

Svařovací kukla MigatroniC Focus ADF True Color

Fields of application:

Electrode
MIG/MAG
TIG (>10 amps)
Grinding



Focus welding heli
Art. no. 81910900


Internal shielding
Art. no. 81910802

External shielding
Art. no. 81910801

Art. no. 81910801
External shielding
Art. no. 81910802
Internal shielding
Art. no. 81910900
Focus welding heli

Samozatmívací svářečská kukla MigatroniC Focus ADF True Color je vhodná pro všechny procesy obloukového svařování jako jsou MMA, MIG/MAG a TIG, zároveň ji můžete použít jako ochranu při broušení a řezání

Kazeta kukly Focus ADF True Color s plně automatickým filtrem (ADF) Vás chrání stupni zatemnění DIN 9-13, navíc je vybavená optikou s téměř reálnými barvami - svářeč se tak může lépe soustředit na svar. Skořepina kukly je výrazně zelená – na dílně ji snadno najdete.



MIGATRONIC
WELDING VALUE

Svařovací kukla MigatroniC Focus ADF True Color

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Zorné pole	97 x 47 mm
Velikost vložky	110 x 90 x 9 mm
Ochrana proti UV/IR záření	Permanentní stupeň ochrany DIN Shade 16
Světlý stav	DIN 4
Ztmavený stav	Variabilní ztmavení dle DIN 9–13
Napájení	Solární buňka se zabudovanou baterií
Zapnutí/vypnutí	Plně automatické
Čas nutný k změně stupně ochrany	Ze světlého na tmavý <1/30 000 s
Z tmavého na světlý	0,1–1,0 s (interně variabilní)
Provozní teplota	-5 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +70 °C
Materiál kukly	Vysoce odolný polyamid (Nylon)
Celková hmotnost	540 g
Minimální provozní proudová intenzita	10 ampérů

- vynikající optická kvalita, kazeta zobrazuje reálné barvy při svařování (True Color)
- plně automatický filtr ADF, po 15 minutách nečinnosti se automaticky deaktivuje
- nastavitelná senzitivita – pět stupňů zatemnění 9 - 13 DIN
- rychlost ztmavení je 0,03 ms, světlý stav kazety DIN 4
- pohodlný široký výhled – zorné pole je o rozměru 97 x 47 mm
- je určena pro MMA, MIG/MAG, TIG svařování, vhodná i pro broušení
- vysoká odolnost proti nárazům ve třídě B dle požadavků evropské normy EN 175
- celková hmotnost kukly je pouhých 540 gramů
- je to osvědčená řada kukel od MigatroniC




Svařovací kukla Migatronik Focus ADF True Color

Spotřební díly ke svařovací kukle Migatronik Focus ADF True Color najdete níže:

SEZNAM DÍLŮ

81910900 Kompletní kukla

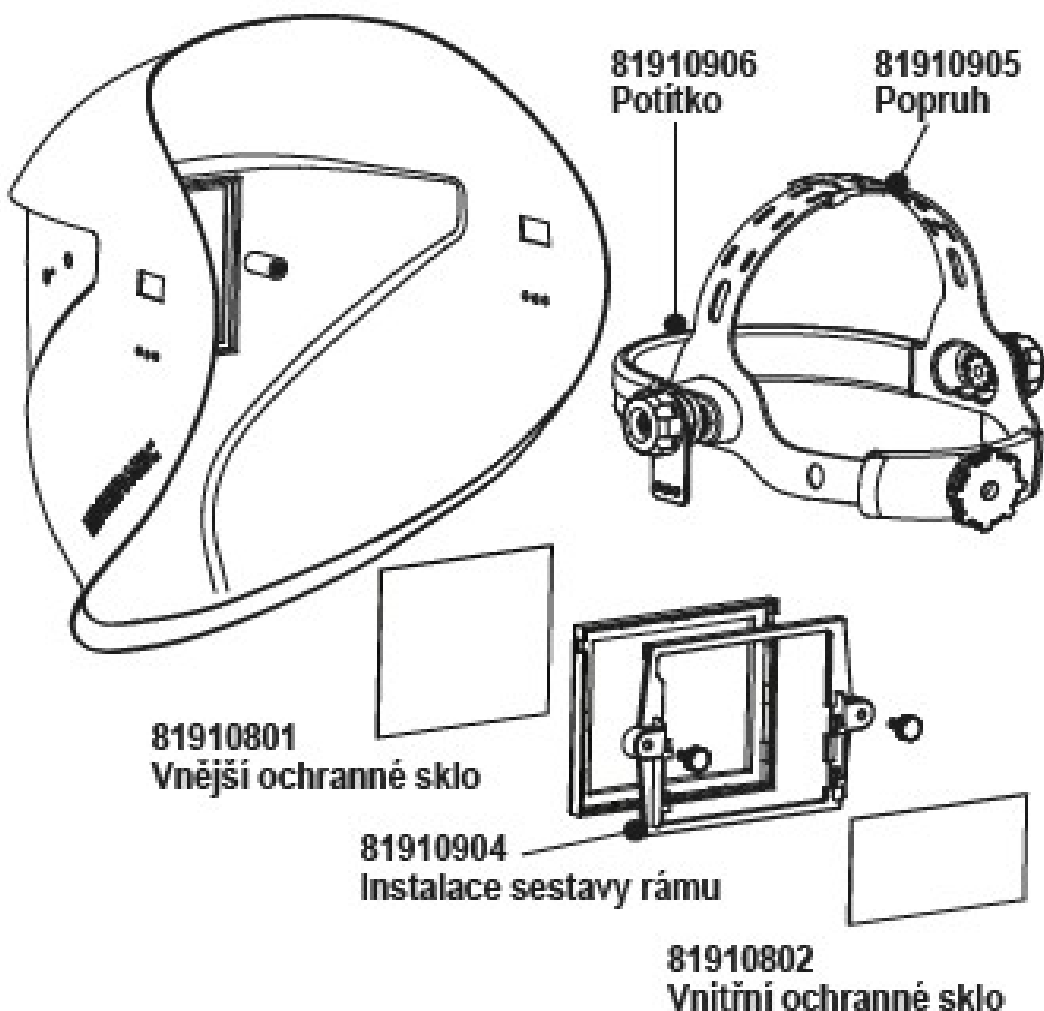

- 81910801 – vnější ochranné sklo – rozměry 85,9 x 103,6 mm, paket 10ks
- nebo můžete použít kat.č.00941062 – vnější ochranná folie 103 x 86 mm, po 1ks
- 81910802 – vnitřní ochranné sklo – rozměry 53,7 x 104,8 mm, paket 10ks
- nebo můžete použít kat.č.00941061 – vnitřní ochranná folie 104 x 53 mm, po 1ks



Svařovací kukla Migatronic Focus ADF True Color

DOPORUČENÉ STUPNĚ OCHRANY

	PROUDOVÁ INTENZITA																										
SVAŘOVACÍ PROCES	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500			
Kryté elektrody	Stupeň ochrany 9										10	Stupeň ochrany 11					Stupeň ochrany 12					Stupeň ochrany 13					14
MIG svařování desek	Stupeň ochrany 10										Stupeň ochrany 11					Stupeň ochrany 12					Stupeň ochrany 13					14	
MIG svařování plechů	Stupeň ochrany 10										Stupeň ochrany 11					Stupeň ochrany 12	Stupeň ochrany 13					Stupeň ochrany 14					15
TIG	Stupeň ochrany 9					10	Stupeň ochrany 11					Stupeň ochrany 12	Stupeň ochrany 12	Stupeň ochrany 14													
MAG	Stupeň ochrany 10										11	12	Stupeň ochrany 13					Stupeň ochrany 14	Stupeň ochrany 15								
Obloukové drážkování	Stupeň ochrany 10										11					12	13	14	Stupeň ochrany 15								
Plazmové řezání	Stupeň ochrany 11										Stupeň ochrany 12					Stupeň ochrany 13											
Plazmové svařování	4	5	6	7	8	9	10	11	Stupeň ochrany 12					Stupeň ochrany 13					Stupeň ochrany 14					Stupeň ochrany 15			

Právo změny vyhrazeno.



DODAVATEL:

Navštivte naši
internetovou prodejnu:
<http://shop.migatronic.cz/>
www.migatronic.com nebo
internetový magazín Automig
www.automig.cz

Migatronic CZ a.s.
Tolstého 474/2, 415 03 Teplice
Tel. +420 411 135 600
Mob.+420 603 167 250
migatronic@migatronic.cz
www.migatronic.cz



MIGATRONIC
WELDING VALUE